

FORWATER

For water, For reliable, For renewable





MS600

- 微流量(藥用)
- 適用小管徑 3~20mm
- PP 材質
- 耐溫 -20~130°C
- IP68 防護等級



FlowIQ3100

- 超音波式測量
- 防護等級 IP68
- 電池續航長達 16 年
- 內置洩漏檢測功能
- 測量精度 $\pm 2\%$
- 適用溫度 0~50°C

電磁流量計

MV110

- 圖形顯示與按鍵
- 內建數據記錄器
- 先進的診斷功能 BIV (Built in Verification)
- 鋁製外殼
- 具電腦連線的中文介面
- IP68 防護等級



MV110

MV255

- 具備 4G 無線傳信
- 可同時輸入流量及壓力訊號
- 具備電池供電(長達 15 年壽命)
- 內建數據紀錄器
- 先進的診斷功能 BIV (Built in Verification)
- 具電腦連線的中文介面
- IP68 防護等級



MS3810+MV255

MS3810+MV255

- 適用大管徑 80-8000mm
- 不鏽鋼 AISI304 材質
- 可安裝於加壓管線
- 耐溫 0~100°C
- 精確度 $\pm 2\%$



MV255


超音波流量計

Uf811 - 固定式

Uf801P - 攜帶式

SI1612 - 適用高濁度環境

- 具有雙軌偵測模組
- 精確度 $\pm 0.5\%$
- 具有多參數數據紀錄
- 自動零點校正
- 適用管徑 100-10000mm (管夾式)
- 具備圖形顯示

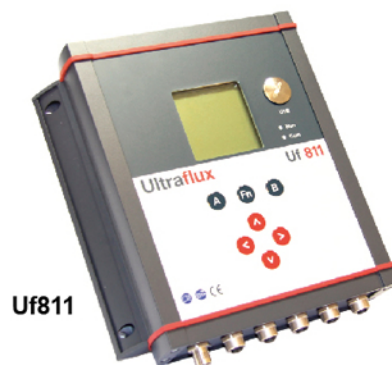

Uf811



Uf801P



SI1612



測漏分析


Correlux C-3

- 易於使用觸摸顯示屏
- 在線和離線關聯
- 感應式傳感器充電，電力續航高
- 使用多傳感器或接地麥克風精確定位
- 適用於塑料管道和管道

For water, For reliable, For renewable

水質檢測 50Series

- 最多同時 8 組參數測量
- 自動辨識多組參數感測器
- USB 下載數據
- 內建數據紀錄 64MB
- 彩色螢幕顯示
- 感測器隨插即用



COD/TOC 檢測 TriBox

- 2 組數位感測器輸入及 2 組 4-20mA 輸出
- 適用所有 TriOS 數位感測器
- 內建數據紀錄 最大擴充 2GB SD card
- 彩色觸控螢幕
- 可透過 WIFI 瀏覽器通訊





超音波液位計 ULM-70

- 適用於各種水體連續監測
- 具備螢幕顯示
- 簡易校正無須測量材料
- 自動消除假訊號
- 具有溫度補償
- 可用於爆炸區域



雷達導波液位計 GRLM-70

- 不若超音波有照射角及回波訊號易衰減
- 適用於各類環境
- 更具耐高溫、高壓等優勢
- 簡易快速安裝
- 搭配不鏽鋼導桿或電纜
- 測量範圍可達40米
- 可用於爆炸區或易燃區



TC-Mi 低濁度計

- 防止內部結霧系統
- 內置脫泡設計
- 長壽命的LED光源
- IP65防塵防水



RPH-250 餘氯計

- 安培法分析
- 應用軟體進行溫度&pH補償
- 4組類比輸出和4組警報
- 具備脫泡帶的開放流通槽
- 具有加壓自清功能
- 2組RS485通信



壓力式液位計 LMP

- 直徑19mm 適合小管徑(LMP305)
- 熱效應小
- 長期穩定
- 出色的線性
- 可分離式探頭(LMP808)

污泥介面計 ENV100

- 連續和實時測量
- 4個感測器使用一個控制器進行測量可實現經濟運行
- 最多400天的數據記錄和監控
- 自動感測器清潔保證免維護測量
- 內置的獨特算法消除了干擾因素



污泥濃度計 ENV200

- 連續測量
- 不須維護(管夾式)
- 不須額外空間和工具
- 無額外費用成本



FC102 HVAC

- 自動能量優化功能 (優化版) 節省多達 5-15% 的能量
- 高級能量監測功能掌控能耗狀況
- 集成風扇、水泵和壓縮機控制功能，省去外部控制設備的成本投入
- 專用的 HVAC 溫度感測器 I/O 端子，無需外部附件，降低成本
- 智慧邏輯控制器替代很多 PLC 的功能
- 最大運行溫度 50°C，不降容，無需額外的冷卻設備或放大檔使用



FC202 AQUA

- 自動能量優化功能 (AEO)，更多節省 3-8% 能量
- 主/從控制，節能高達 15%
- 內置智慧邏輯控制器，可替代部分 PLC 功能
- 最大環境溫度 50°C，無降容，減少冷卻設備投入
- 管道填充模式，消除水錘影響
- 水泵曲線末端檢測，保護水泵，防止洩漏
- 止回閥加減速，防止受到水錘影響，節省軟關閉閥的安裝成本



濬創科技有限公司

FORWATER Measurement System Corp.

總公司：新北市三重區重新路四段97號3樓之2

TEL：(02)2972-5528 FAX：(02)2973-7885

Email：sales@forwater.com.tw



www.forwater.com.tw

